


Vinyl chloride

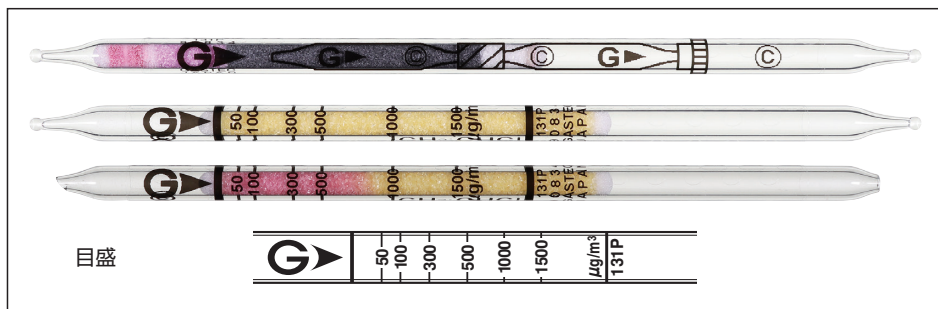

仕様

測定範囲	50 ~ 1500 μg/m ³
通気速度・流量	100 mL/min (3000mL)
測定所要時間	30 分
係 数	1

検知限度： 10 μg/m³ (3000mL)


変 色： 黄色 → 淡赤紫色

温・湿度補正： 温度（環境範囲： 温度 5~35℃ 相対湿度 20~80%）

有効期間： 24 か月

反応原理

塩化ビニルは酸化剤により塩化水素を生成し、指示薬は淡赤紫色を呈する。



干渉ガス

ガ ス 名	共存濃度	干 渉	単独の場合
1,1,1-トリクロロエタン		影響しない	変色しない
1,2-ジクロロエチレン		+	淡赤紫色に変色
p-ジクロロベンゼン		+	淡赤紫色に変色
アンモニア		影響しない	変色しない
トリクロロエチレン		+	淡赤紫色に変色
テトラクロロエチレン		+	淡赤紫色に変色
ホルムアルデヒド		影響しない	変色しない
塩化水素, 塩素		影響しない	変色しない
窒素酸化物		影響しない	変色しない
芳香族炭化水素		影響しない	変色しない

校正用ガス

パーミエーションチューブ法