



エチレンオキシド捕集管 260S

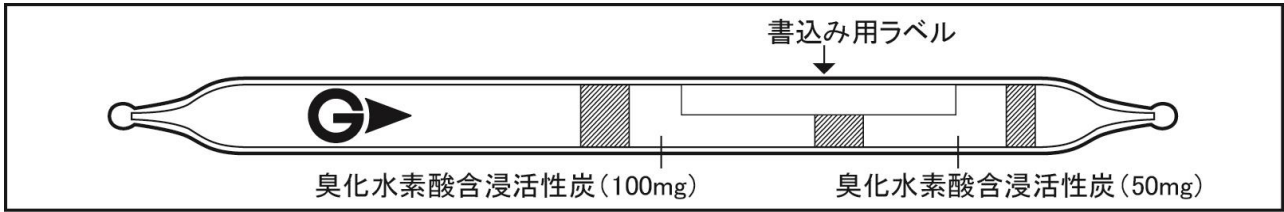

労働安全衛生法に基づく作業環境測定におけるエチレンオキシド濃度測定用です。

※本製品には「毒物及び劇物取締法」における劇物が含まれております。

260S 圧力損失の一例

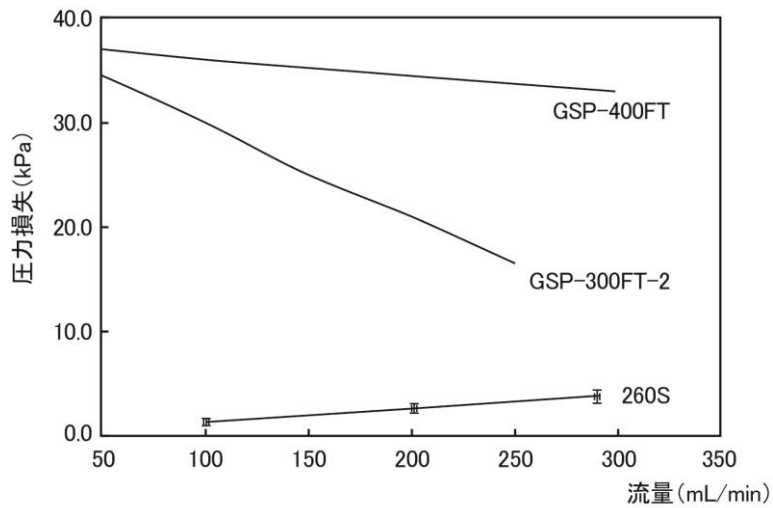

260Sの流量と圧力損失の関係

自動ガス採取装置の設定捕集スピードに対する圧力損失が定流量使用範囲を超えた場合、設定流量で吸引できなくなります。